



Selon la directive WEEE européenne de gestion des déchets électroniques, les produits électriques et électroniques ne doivent pas être placés dans les déchets ménagers. Les composants doivent être recyclés et disposés séparément. Dans d'autres cas, les substances contaminantes peuvent polluer notre environnement.

En tant que consommateur vous avez le devoir de remettre au fabricant, au fournisseur ou un point public de recyclage, le produit en question à la fin de son utilisation. Les particuliers sont affiliés à la loi de leur pays. Le symbole présent sur le produit ou sur le packaging fait référence aux termes indiqués. En agissant de la sorte, vous protégez l'environnement..

1.0 Conseils de sécurité

Assurez-vous de toujours utiliser l'appareil sur une surface plate..
Evitez une exposition directe au soleil, ou à des températures élevées, pouvant endommager l'appareil ou écourter sa durée de vie.

Eviter de placer l'appareil près d'un radiateur ou autre source de chaleur.

Eviter tout contact avec la pluie, l'eau et les endroits humides.

Nous ne pouvons être tenus responsables en cas de perte de fichier. .

Félicitations pour l'achat de ce produit Lire attentivement le manuel d'utilisation avant toute première utilisation.

Ne pas lire ce manuel pourrait endommager le produit.

2.0 Introduction

Avec le casque bluetooth Logilink BT0017 / BT0023, vous pouvez téléphoner et écouter de la musique. Vous pouvez facilement basculer entre le casque et le téléphone mobile.

Même en écoutant de la musique, vous ne manquerez aucun appel entrant.


2.1 Caractéristiques

- Supporte la version Bluetooth 1.0/2.1/3.0 et la fonction décryptage APTX.
- Compatible avec tous les téléphones mobiles, PDA, ordinateurs etc... compatibles bluetooth
- Portée effective: 10 m
- Fréquence: 2.4GHz
- Décodage intégré professionnel APTX / AAC
- Son virtuel 3D Surround
- Entrée audio AUX-In
- Bip sonore pour l'interrupteur marche/arrêt, et pour le couplage.

2.2 Contenu du paquet

- 1 x casque bluetooth BT0017 / BT0023
- 1 x câble USB chargeur (USB vers Micro USB)
- 1 x câble audio
- 1 x Manuel d'utilisation

3.0 Connection & Mise en marche

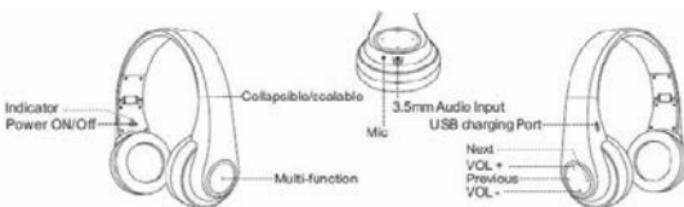

3.1 Chargement du BT0017 / BT0023

Branchez le câble de recharge USB inclus et charger le BT0017 / BT0023 complètement avant la première utilisation. La charge complète prend environ 3 heures. Pendant la charge, vous pouvez écouter de la musique ou passer des appels.

3.2 Mise en marche

Appuyer sur „On“ pour allumer le casque BT0017 / BT0023.

■ Le casque BT0017 / BT0023 propose 3 possibilités de connection:



1. Connection du BT0017 / BT0023 **via Bluetooth**
avec votre appareil compatible bluetooth comme par ex, tel mobile, PDA, PC, etc.
a) Allumez le casque et maintenez le bouton multifonction pendant 7 secondes pour entrer en mode de synchronisation.
b) Activez la fonction Bluetooth sur le périphérique à connecter.
c) La recherche d'appareils bluetooth à proximité est activée.
d) Sélectionnez ensuite BT0017 / BT0023 dans la liste et connectez les deux appareils.
e) Une fois la connection établie, le BT0017 / BT0023 peut être utilisé.



2. Connectez le BT0017 / BT0023 **via le câble audio 3.5 mm Audio** directement à l'appareil.
a) Connectez le câble audio 3.5mm à la sortie audio 3.5mm du casque BT0017 / BT0023.
b) Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil.



3. Connectez le BT0017 / BT0023 **via câble USB** avec un PC.
a) Branchez le BT0017 / BT0023 via le câble USB directement à un PC.
b) Le PC reconnaît automatiquement le BT0017 / BT0023 comme dispositif audio.

■ Affichage LED

Standby: Une lumière LED bleue clignote après la connection, toutes les 5 secondes.

Appels entrants: Une lumière bleue LED clignote vite.

Recharger la batterie: Une lumière rouge LED clignote toutes les 5 secondes + un signal sonore à un intervalle d'une minute.

Charge: Une lumière rouge

LED s'allume

Synchronisation (Pairing): Les lumières bleues et rouges LED clignotent en alternance.

Allumer: Appuyez sur „ON“, la lumière bleue LED s'allume pendant 3 secondes + Signal sonore.

Eteindre: Appuyez sur „OFF“, une lumière rouge LED

s'allume pendant 3 secondes + Signal sonore.

Synchronisation (Pairing): Appuyez sur „ON“ et maintenez le bouton multifonction pendant 7 secondes, jusqu'à ce que les lumières rouges et bleues LED se mettent à clignoter en alternance. Sinon, vous pouvez utiliser la touche multifonction et en même temps le bouton „VOL ..“.

Prendre un appel: Appuyez brièvement sur la touche multifonction.

Terminer un appel: Appuyez brièvement sur la touche multifonction.

Rejeter un appel: Appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 2 secondes jusqu'au signal sonore, puis relâcher le bouton.

Sélection de la langue: Double-cliquez sur le bouton multifonction en mode Standby.

Après que le signal sonore ait retenti, la sélection des langues est activée. A noter que tous les téléphones portables n'ont pas forcément cette fonction (éventuellement lire le manuel d'utilisation de votre téléphone portable).

Recomposition d'un n°: Maintenez la touche multifonction pendant 2 secondes, jusqu'à entendre le signal sonore.

Relâchez la touche, le dernier numéro composé est appelé.

Lecture/Pause: Appuyez brièvement sur la touche multifonction pour écouter de la musique ou interrompre.

Volume : Pendant un appel, ou si vous écoutez de la musique, vous pouvez régler le volume, en appuyant brièvement sur la touche VOL Taste. Vous entendrez un signal sonore lorsque le volume maximum sera atteint.

Précédent: Appuyez pendant la lecture de la musique sur le bouton „Previous“, pour lire le titre de musique précédent.

Prochain: Appuyez pendant la lecture de la musique sur le bouton „Next“, pour lire le prochain titre de musique..

Transmission vocale: Pendant une communication téléphonique, maintenez la touche multifonction pendant 2 secondes, jusqu'à entendre le signal sonore. Ainsi, vous pouvez transmettre l'appel, entre votre casque ou téléphone portable.

Désactivation du micro: Appuyez longuement sur la touche “-“ pour activer/désactiver, la fonction mute. Les lumières rouges et bleues LED clignotent deux fois chacun.

Informations.

1. Pendant que vous écoutez de la musique, appuyez sur le „VOL +“ pendant 1 seconde jusqu'à entendre le signal sonore, et pouvez ensuite sélectionner des effets sonores différents.
2. Appuyez simultanément pendant 1 seconde, le bouton „Previous“ pour activer la fonction 3D Surround. Réappuyez simultanément et pendant 1 seconde sur la touche „Next“ pour déactiver la fonction 3D Surround.
3. Le casque dispose d'une entrée audio directe 3.5mm (Fonction Aux-In). L'autre entrée peut se faire via le port USB d'un PC.

3.3 Synchronisation (Pairing)

1. Tout d'abord, assurez-vous que le BT0017 / BT0023 est bien allumé (Chapitre 3.2).
2. Appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 7 secondes, jusqu'à ce que les lumières rouge et bleues LED clignotent en alternance.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile et chercher dans la liste, le BT0017 / BT0023. L'activation et la recherche Bluetooth peuvent varier selon le modèle de téléphone portable utilisé.
Veuillez svp vous rapporter au manuel d'utilisation du téléphone portable utilisé.
4. Après avoir trouvé le BT0017 / BT0023, appuyez sur „OK“ ou „Confirmer“ pour commencer la synchronisation.
5. Pour cela, sélectionnez le „BT0017 / BT0023“ de la liste des appareils Bluetooth détectés. Incrire le mot de passe standard Bluetooth „0000“ et appuyez sur „Oui“ ou „Confirmer“. L'affichage/demande peut varier selon le modèle du téléphone portable. Après avoir établi la connection, le voyant bleu LED clignote 3x, et ensuite 1x toutes les 5 secondes. Si les voyants continuent de clignoter en alternance, la synchronisation a échoué.

- **Si les fonctions de numérotation vocale et le mode mains libres sont activés via le haut-parleur, vous pouvez faire des appels à l'aide des commandes vocales.**
1. Double cliquez sur le bouton multifonction. Le signal sonore montre alors l'activation avec succès de la numérotation vocale.

2. Ensuite, dire le nom de la personne que vous désirez appeler. Votre voix détermine la fonction de numérotation vocale du téléphone portable

3.4 La batterie

Le BT0017 / BT0023 dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Les nouvelles piles atteignent leurs performances optimales après 2 ou 3 cycles de recharge. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois.

Débranchez le câble USB du BT0017 / BT0023 lorsque le casque ne charge pas.

Débranchez le câble de charge USB du BT0017 / BT0023 quand la batterie est complètement chargée, comme une surcharge pourrait raccourcir la durée de vie de la batterie.

Si le BT0017 / BT0023 n'a pas été utilisé depuis longtemps avec une batterie rechargée, celle-ci se décharge après un certain temps.

Si le casque se trouve dans des endroits chauds ou froids, tel que dans une voiture fermée en plein été ou en hiver la capacité et durée de vie risque d'être réduites.

La température de la batterie doit toujours être entre 15°C et 25°C.

Une batterie trop chaude ou trop froide, peut s'arrêter de fonctionner temporairement, même si elle est chargée complètement. La performance est particulièrement limitée, à des températures basses. Jeter la batterie pourrait causer une explosion, et ainsi des blessures graves. Les piles endommagées peuvent également représenter un danger, et doivent être jetées correctement..

■ Charge et alerte lorsque la batterie atteint un niveau faible:

Lors de la charge du BT0017 / BT0023, le voyant rouge LED est allumé. Lorsque la charge est terminée, le voyant rouge LED s'éteint. Un cycle de recharge dure environ 2-3 heures. Si un signal sonore se fait entendre 1 x par minute, et que le voyant rouge LED clignote, rechargez la batterie au plus vite

3.5 Conseils pratiques:

Veuillez svp respecter les informations suivantes, si le

BT0017 / BT0023 ne doit pas être connecté à un téléphone portable.

1. Assurez-vous que le BT0017 / BT0023 soit complètement chargé et allumé, et bien synchronisé avec le téléphone portable. Beachten Sie bitte, dass die Kopplung je nach verwendetem Handy variieren kann. Veuillez svp tenir compte du manuel d'utilisation du téléphone portable utilisé.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth du téléphone portable soit bien activée.
3. Assurez-vous que la distance entre les 2 appareils ne dépasse pas 10 mètres et qu'il n'y a pas de source d'interférence éventuelle, empêchant la bonne connection.
4. Les appareils de musique ou transmetteurs stéréo Bluetooth doivent supporter le profil Bluetooth „A2DP“.
5. Les appareils de musique ou transmetteurs stéréo Bluetooth doivent supporter le profil Bluetooth „AVRCP“..
6. Avec le BT0017 / BT0023 vous pouvez basculer entre la musique et un appel. Cependant, la fonction de connexion Bluetooth de certains téléphones portables n'est pas supportée. Dans ce cas, un disfonctionnement du BT0017 / BT0023 peut se produire si vous essayez de commuter entre la musique et un appel



Certificat de conformité CE:

Cet appareil correspond à la directive européenne 1999/5/EG: Le signe CE Logilink, marque déposée 2direct GmbH assure que le produit est conforme aux standards et directives. Ces standards sont en ligne sur le site web www.loglink.com.